

## SmartView Duo



Der SmartView Duo verfügt über zwei große unabhängige 8-Zoll LCD-Monitore in einem kompakten Gehäuse für den Rackeinbau, und kann SD, HD und 3 Gb/s SDI Videostandards verarbeiten. SmartView Duo eignet sich optimal für Postproduktion, Broadcast und das Monitoring von Live-Events. Zur einfachen Inbetriebnahme können alle Bildschirme per Fernbedienung über eine Ethernet-Verbindung justiert werden. Mit SmartView Duo können Sie an jedem Ort und nach Bedarf SDI-Monitoring installieren.

519 €\*

### Anschlüsse

#### SDI-Videoeingänge

Schaltet automatisch zwischen SD, HD und 3G-SDI-Signalen um.  
Reclocked Durchschleif-Ausgang

#### Mehrfachraten-Unterstützung

Automatische Erkennung von 2K, HD oder SD-Eingaben

#### Ethernet-Netzwerk


10/100 BaseT mit Durchschleiffilter

#### Updates und Konfiguration

Über USB 2.0 High Speed (480 Mb/s)

#### Tally

9-poliger SUB-D Stecker

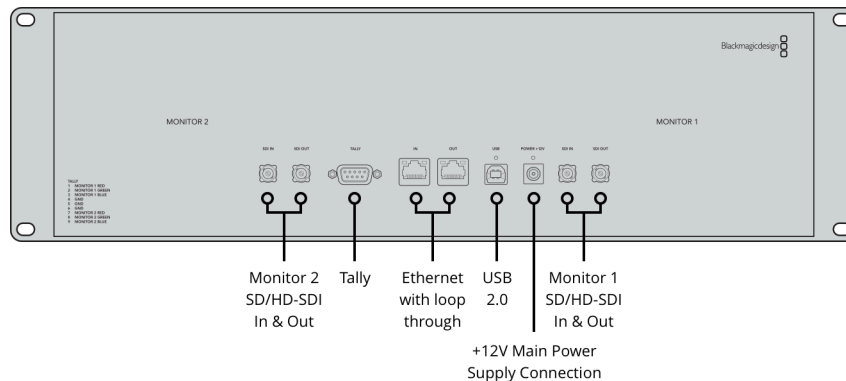

### Normen

#### SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Level B und SMPTE 425M

#### SDI-Farbraum

REC 601, REC 709

#### Video-Abtastfrequenz

4:2:2 und 4:4:4

#### SDI Automatische Umschaltung

Wählt automatisch zwischen SD, HD SDI und 3 Gb/s SDI

---

**Unterstützte SDI-Formate**

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL;  
720p/50; 720p/59,94; 720p/60;  
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;  
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;  
1080p/59,94; 1080p/60;  
1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/  
25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30;  
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

**2K-Format-Unterstützung**

2K DCI 23,98p; 2K DCI 24p;  
2K DCI 25p  
2K DCI 23,98PsF; 2K DCI 24/PsF;  
2K DCI 25/PsF

---

**Software****Interne Software-Aktualisierung**

Über die im Lieferumfang enthaltene  
Firmware-Aktualisierungssoftware

**SmartView Utility-Software**

Über USB oder Ethernet

---

**Betriebssysteme**

Mac 10.12 Sierra,  
Mac 10.13 High Sierra oder höher



Windows 8.1 oder Windows 10

---

**Bildschirme****Display-Element**

TFT Active Matrix LCD

**Ansprechgeschwindigkeit**

< 15 ms

**Farbtiefe**

16,7 Millionen Farben

**Display-Auflösung**

800 x 480 Pixel

**Kontrastverhältnis**

Normalerweise 500:1

**Display-Ausrichtung**

Für den optimalen  
Betrachtungswinkel lassen sich die  
Displays auf den Kopf stellen

---

**Strombedarf****Stromversorgung**

12V Universalnetzteil beigelegt

**Stromabnahme**

< 20 Watt

**Betriebsspannungsbereich**

12-15V

---

---

## Physische Spezifikationen



---

## Umgebungsbedingungen

### Betriebstemperatur

0–40 °C

### Lagerungstemperatur

0–40 °C

### Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % (nicht kondensierend)

---

## Im Lieferumfang enthalten

SmartView Duo  
Netzteil  
SD-Karte mit Software und Bedienungsanleitung

---

## Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018;

Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.

\*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Diese Website gebraucht Remarketing-Dienste, um vormalige Besucher unserer Website auch auf Fremdanbieter-Websites zu bewerben. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. [Datenschutzerklärung](#)

Zugelassene Blackmagic Design Reseller